



Markiza pionowa UNO 95.2

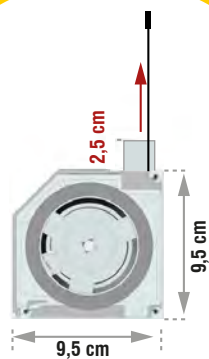


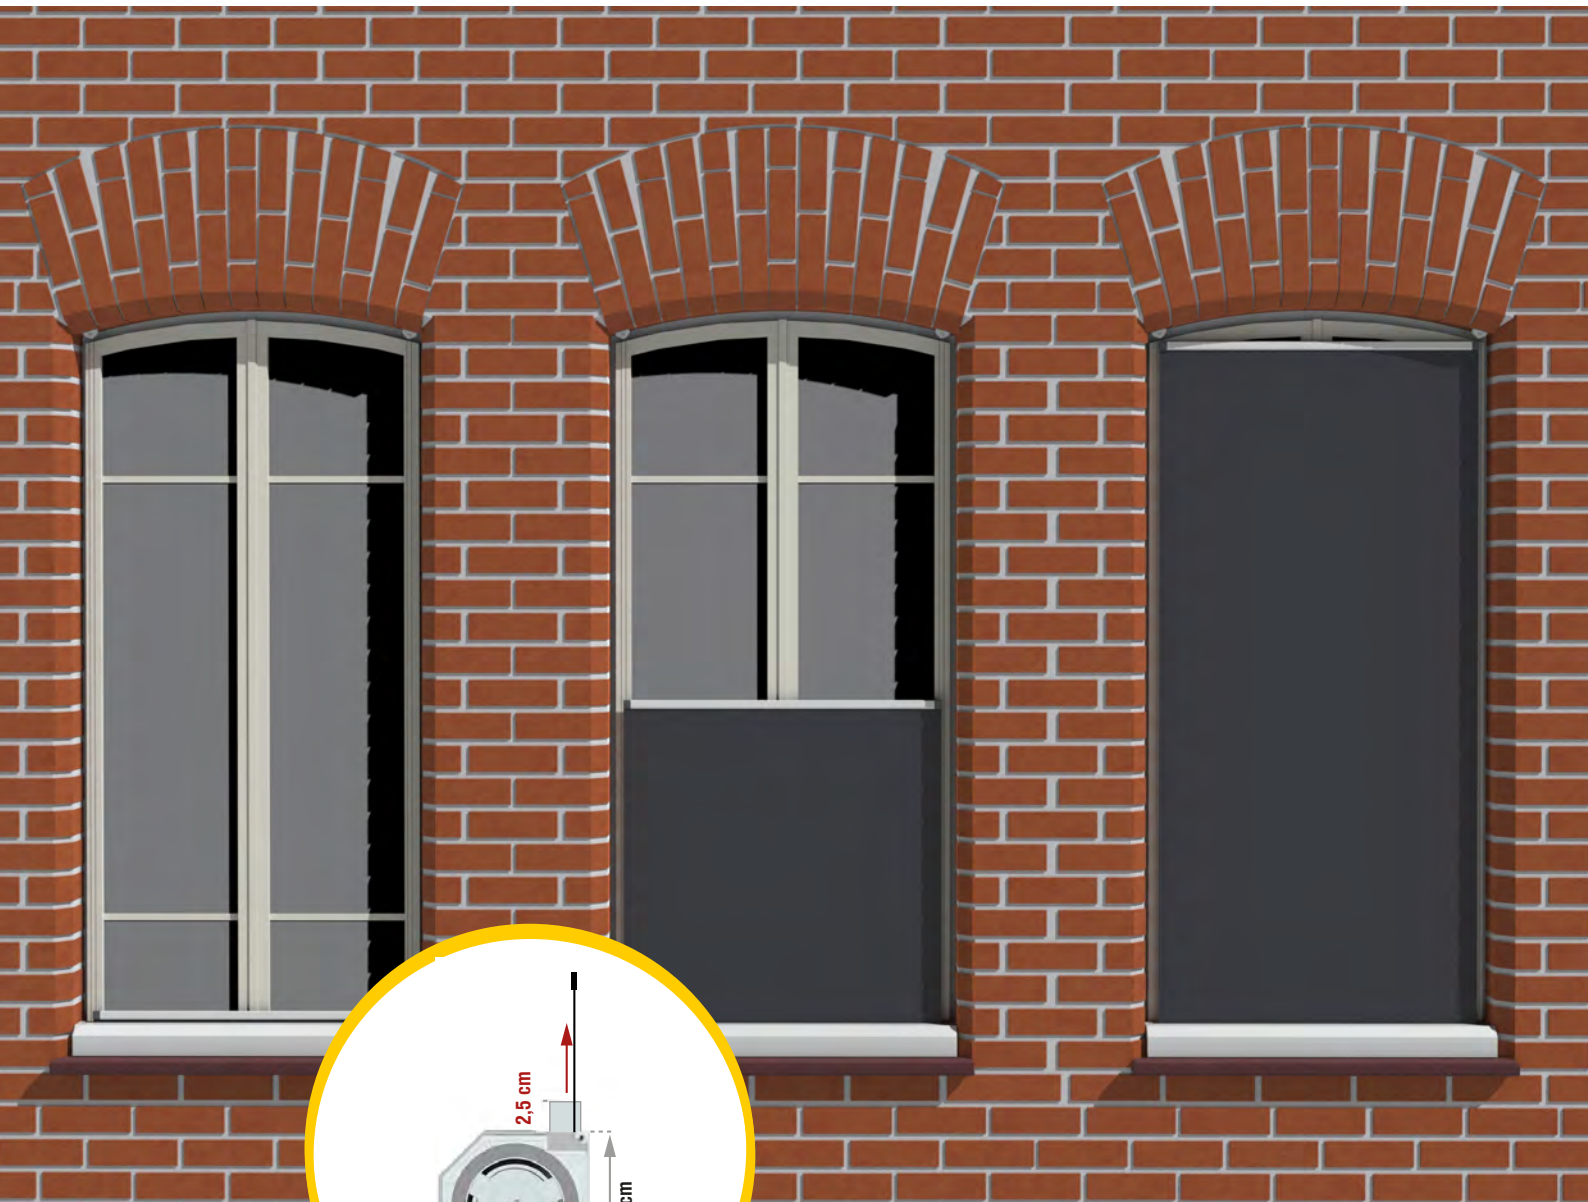

Markiza pionowa UNO 95.2

Rozmiar: S M L XL

WERSJA

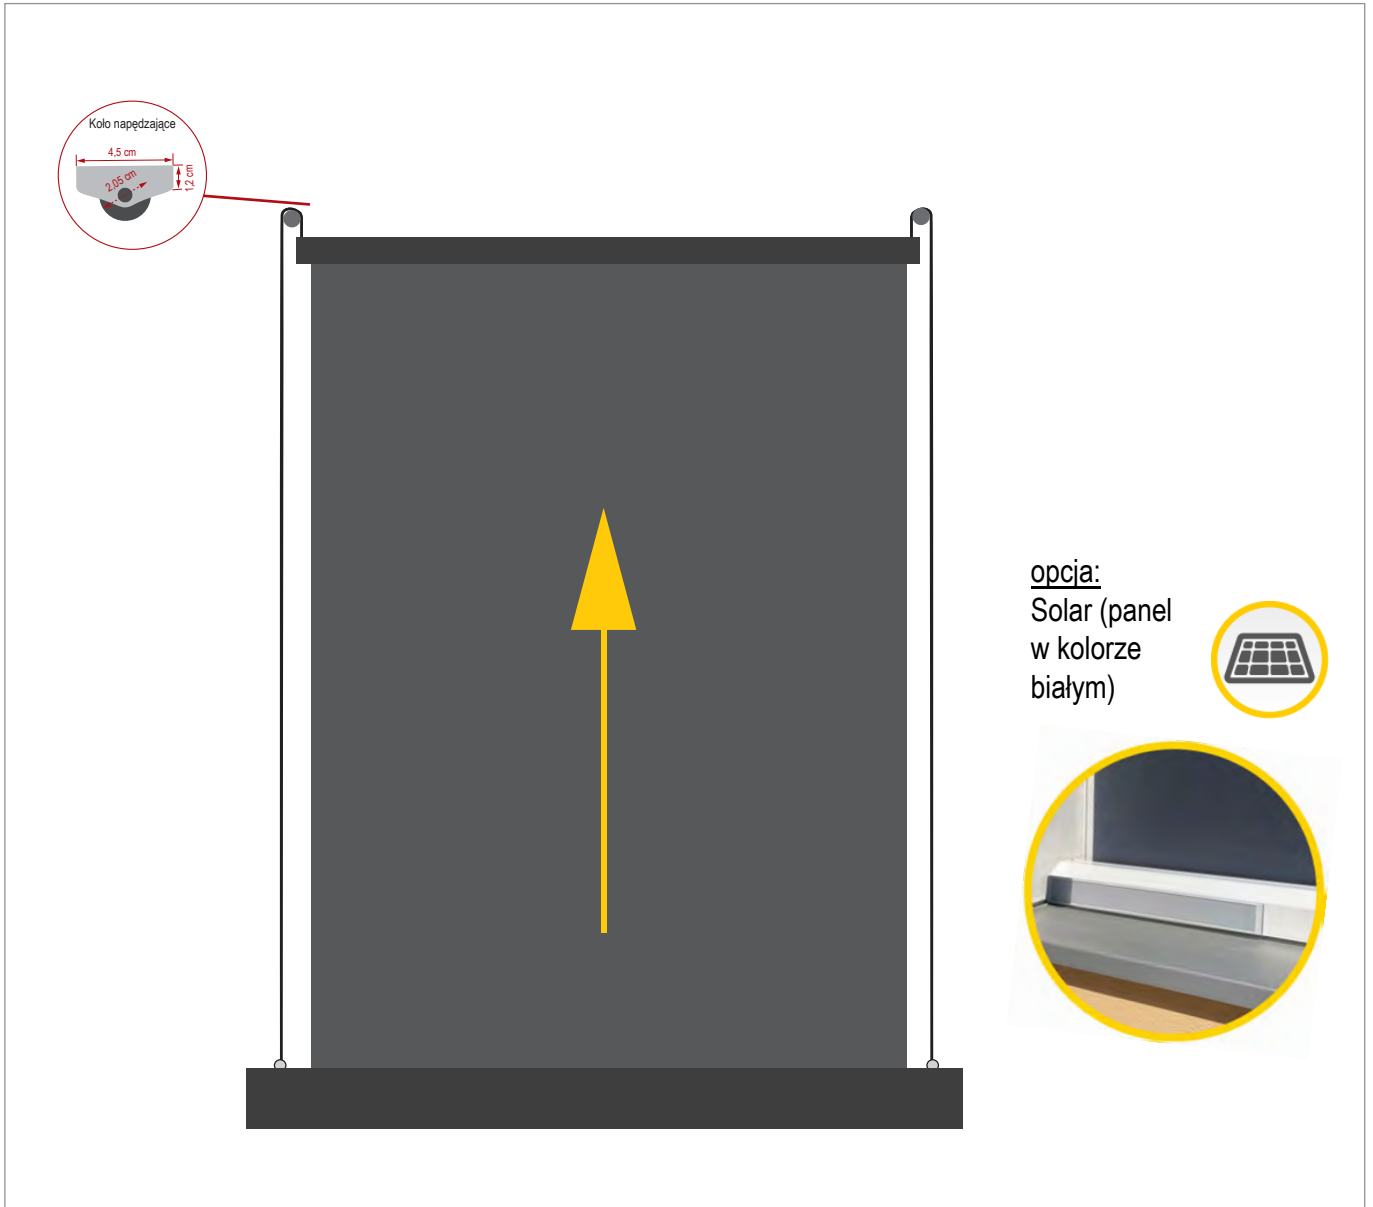

Szerokość konstrukcji: 89 cm bis 200 cm
(alternatywny typ XXL do 6 m szerokości)



Wysokość całkowita: maksymalnie 310 cm
(alternatywny typ XXL do 8 m wysokości)


Kaseta: szerokość 95 mm x wysokość 95 mm

Kolor profilu: biały (RAL 9016); inne kolory RAL za dopłatą


Prowadzenie boczne: Lina o wysokiej odporności na zerwanie

Obsługa: Silnik 230 V (standard); opcjonalnie (min. szerokość 111 cm) Radio, io-homecontrol, Solar (panel w kolorze białym lub czarnym)


Tkanina:  [Soltis 92](#)
 [Soltis B92](#)

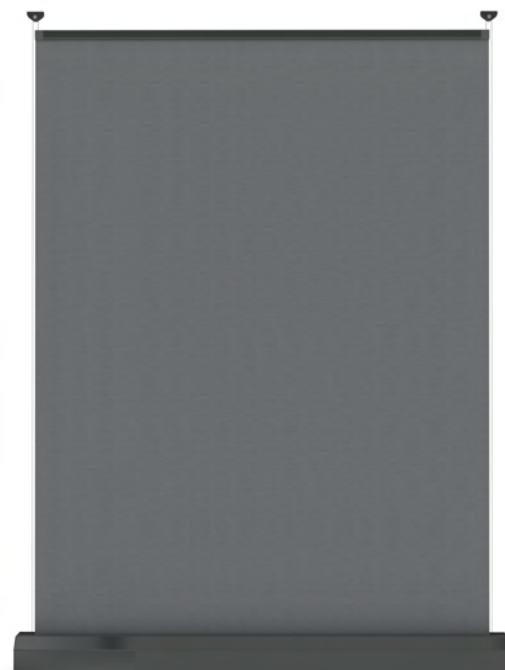

Markiza wysunięta

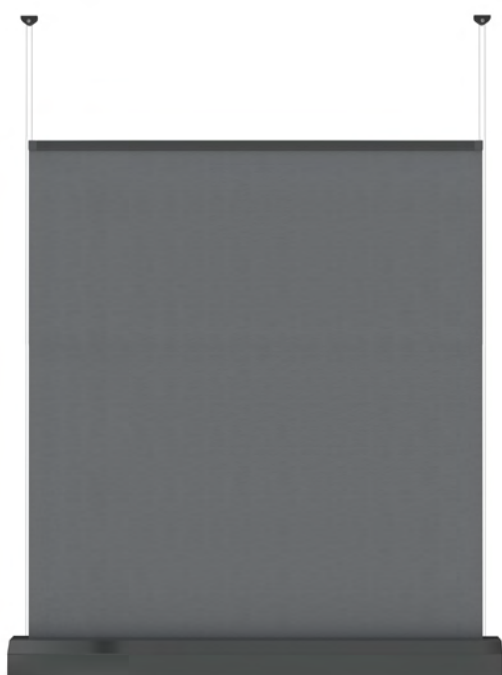

Markiza częściowo wysunięta

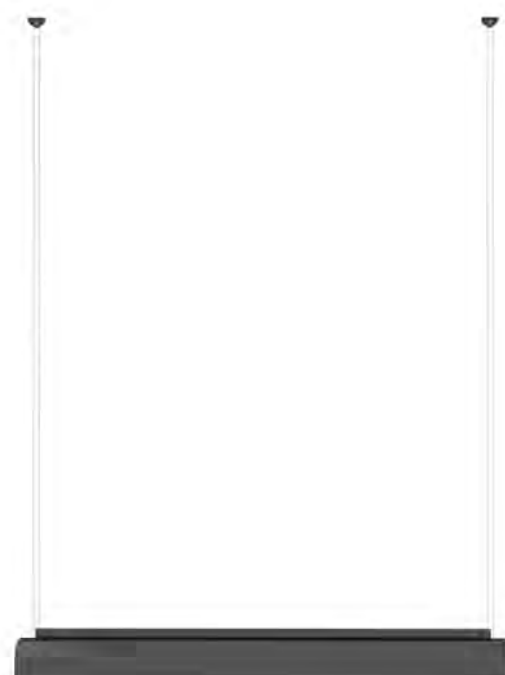

Markiza zwinięta



Markiza pionowa UNO 95.2

Producent: SOLARMATIC®- Markiza pionowa UNO 95.2

Kaseta:

Dwuczęściowa kaseta aluminiowa, zamykana ze wszystkich boków, z przednim panelem rewizyjnym ściętym pod kątem 45°, przekrój 95 x 95 mm, odlewane ciśnieniowo aluminiowe zaślepki przykręcane do boków ze zintegrowanymi rolkami do prowadzenia linki. Za dodatkową opłatą na panel przedni można nałożyć profil dekoracyjny.

Rura nawojowa

Precyzyjna rura wykonana ze stali nierdzewnej ze specjalnym rowkiem wpustowym o średnicy zgodnej z wymaganiami. Zintegrowana sprężyna dociskowa do indywidualnego naprężenia tkaniny.

Napęd:

Specjalny napęd zasilany napięciem 230 V, 50 Hz, moc 140 W, stopień ochrony IP44 z zabezpieczeniem termicznym i wbudowanym kondensatorem, poziom emisji hałasu ≤ 70 dB zgodnie z normą EN ISO 12100-2:2003, regulacja położenia krańcowego EasyClick bezpośrednio na głowicy silnika dla górnego i dolnego położenia końcowego.

Profil końcowy:

Jednoczęściowy aluminiowy profil końcowy ze specjalnymi zaślepkami bocznymi i zintegrowanymi rolkami odchylającymi dla wewnętrznej prowadnicy kabla. Po złożeniu wystaje tylko 25 mm z obudowy.

Powłoka: Profile malowane proszkowo w kolorze RAL 9016

- Powłoka we wszystkich klasycznych kolorach RAL możliwa za dodatkową opłatą

Części z tworzywa sztucznego:


- Zaślepki końcowe listwy naciągowej w kolorze czarnym lub szarym

Rekomendowane osłony tekstylne:


- [SOLTIS Perform 92](#) zapewniający przezroczystość i ochronę przed oślepiającym światłem
- [SOLTIS Opaque B92](#) do zaciemniania

Przykład na wymiarze 1200 x 2330 mm

Przykład na markizie rozwiniętej:

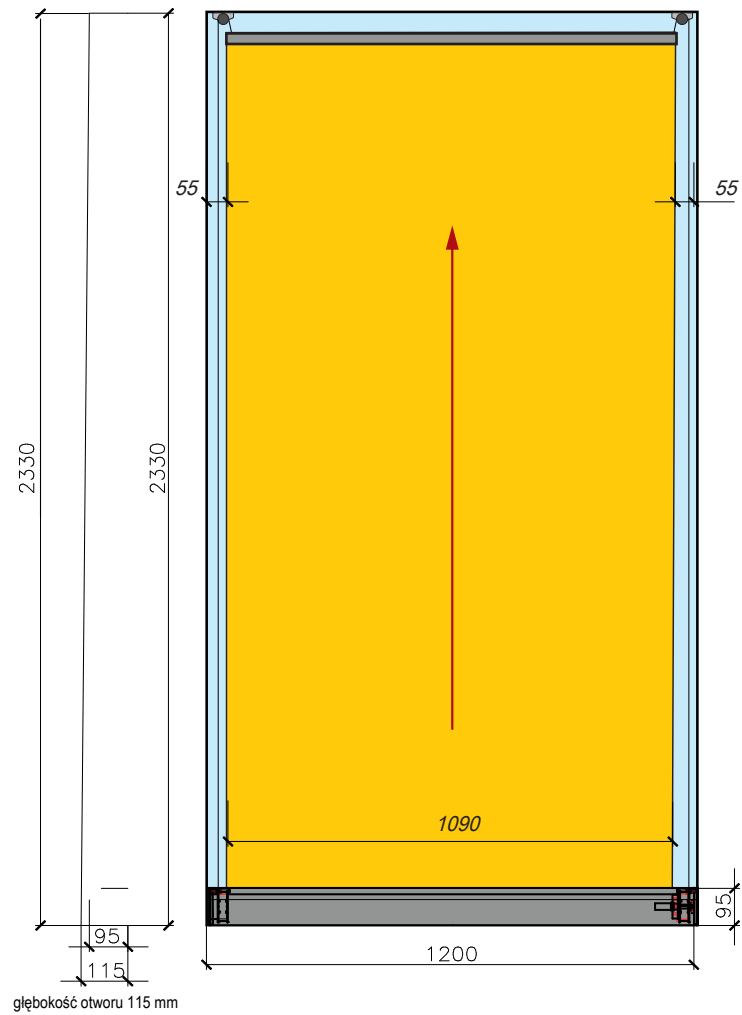

Przykład na markizie zwiniętej:

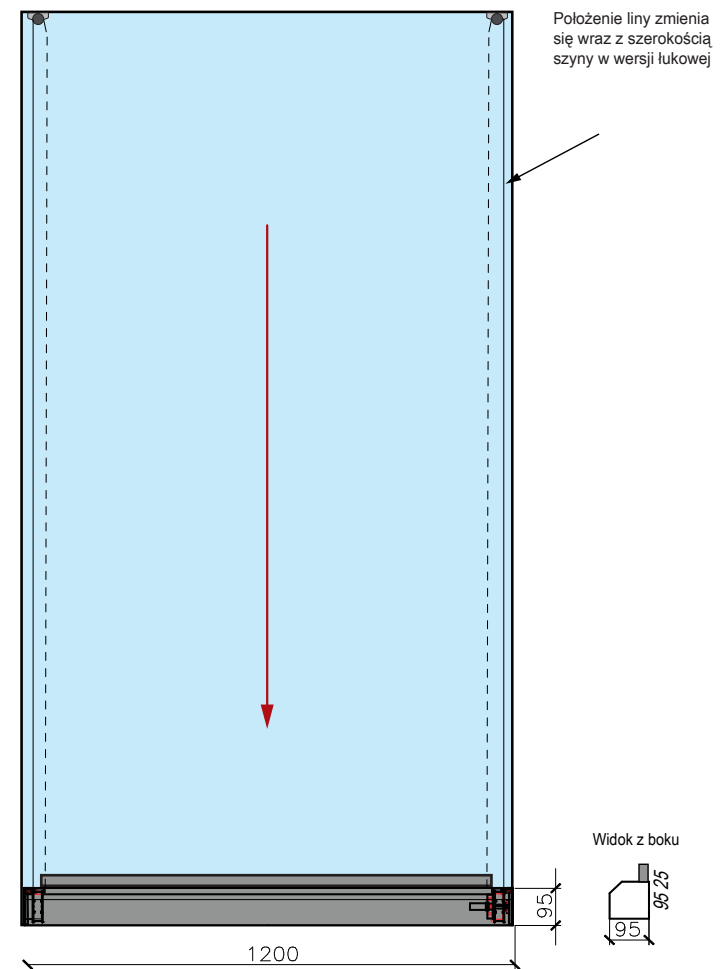



UNO 95.2 system prosty

ROLETA OD DOŁU DO GÓRY

Ceny sprzedaży w € brutto, z VAT, cena nie obejmuje kosztów wysyłki.

WERSJA

Miejsce zastosowania: **wewnątrz / na zewnątrz**
min. szerokość: 89 cm (z odbiornikiem radiowym: 111 cm / solarnym: 118 cm)
maksymalna szerokość: 200 cm (alternatywny typ XXL do 6 m szerokości)
maksymalna wysokość: **310 cm (alternatywny typ XXL do 8 m wysokości)**
Obudowa: 95 x 95 mm
Kolory profili: biały (RAL 9016); możliwe inne kolory RAL
Prowadnica boczna: lina o wysokiej odporności na rozzerwanie
Tkanina: **SOLTIS 92 / Soltis B92**

Sterowanie:

Motor




Standard

Radiowy, Solarny




Solarny z nadajnikiem ręcznym: + 998 €

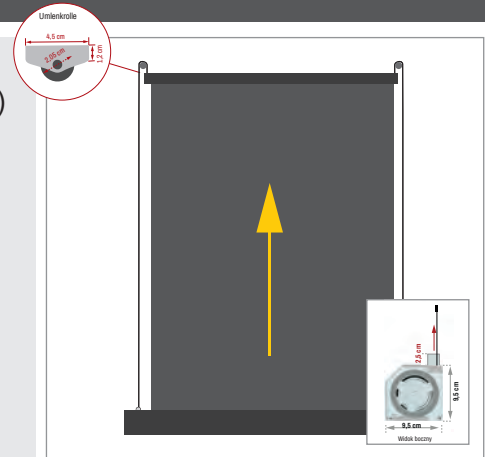


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

UNO 95.2

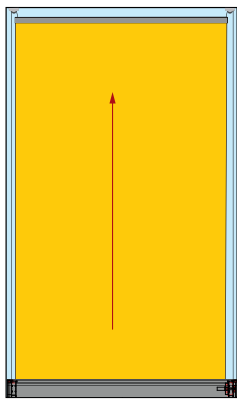

UNO 95.2-S (skośna)

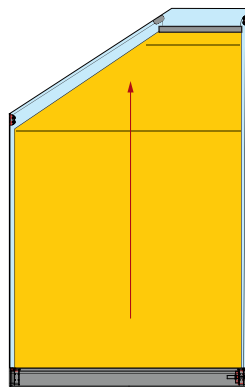

UNO 95.2-R (łukowa)

