

Informacje techniczne

MARKIZA PIONOWA UNO 95



MARKIZA PIONOWA 95 OTWIERANA Z DOŁU DO GÓRY

min. szerokość | wysokość: 0,8 m

max. szerokość | wysokość: 3,0 m (przy wysokości do 2,0 m) | 2,5 m (przy szerokości do 2,0 m)

Kasetka:

- Dwuczęściowa obustronnie zamknięta kasetka aluminiowa z przednią osłoną rewizyjną ściętą pod kątem 45 °
- Przekrój 95 x 95 mm
- Osłony boczne wykonane z odlewanego ciśnieniowo aluminium
- z wbudowanymi rolnkami prowadzącymi do linek napinających

Rura nawojowa:

- Precyzyjna rura nawojowa ze stali ocynkowanej oraz specjalnym rowkiem kederowym
- Średnica 63 mm

Profil dolny:

- Dwuczęściowy aluminiowy profil dolny
- 25 x 55 mm
- Z bocznymi prowadnicami z PVC
- Zintegrowany mechanizm krążka linowego

Kolory profilu:

- kolor standardowy biały (RAL 9016)
- inne kolory z palety RAL za dopłatą

Tkanina:


- Serge 1% i 600
- Orchestra
- Sunworker
- Soltis 88 i 92
- Tkaniny tekstylne typ screen PCV niepalne , B1
- inne tkaniny na zamówienie

Sterowanie:

- Specjalny napęd elektryczny 230 V, 50 Hz, moc 140 W, klasa ochrony IP44 z ochroną termiczną, wbudowanym kondensatorem
- Poziom emisji hałasu ≤ 70 dB zgodnie z EN ISO 12100-2: 2003
- Regulacja położenia krańcowego EasyClick bezpośrednio na głowicy silnika dla górnych i dolnych położań krańcowych
- Wyjście kablowe lewe lub prawe
- Długość kabla 2,0 do 5,0 m

Zastosowanie:

- Do wewnątrz i na zewnątrz, szczególnie nadaje się do obiektów objętych ochroną zabytków
- Ze względu na zintegrowany system przeciwciągowy zastosowane są różne kierunki wysuwu tkaniny
- Na życzenie może być dostosowany do dużych obiektów
- Rozwiązania Można rozbudować o dodatkowe profile kasetowe
- Niestandardowe rozmiary na zapytanie

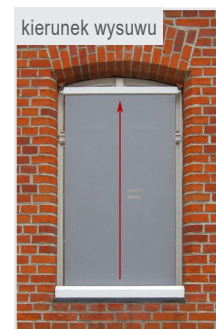



UNO 95

Możliwe kształty




Okna prostokątne




Okna trójkątne



Okna półokrągłe/lukowe

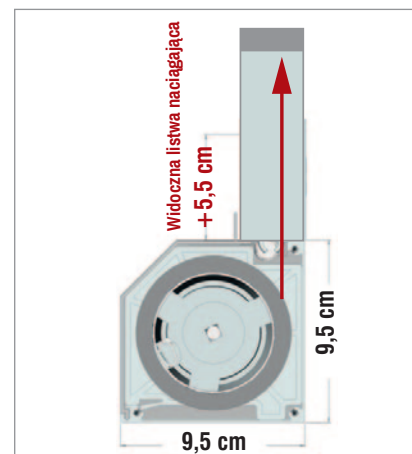


OKNO PROSTOKĄTNE TYP 1 jednoczęściowe z prowadzeniem linkowym

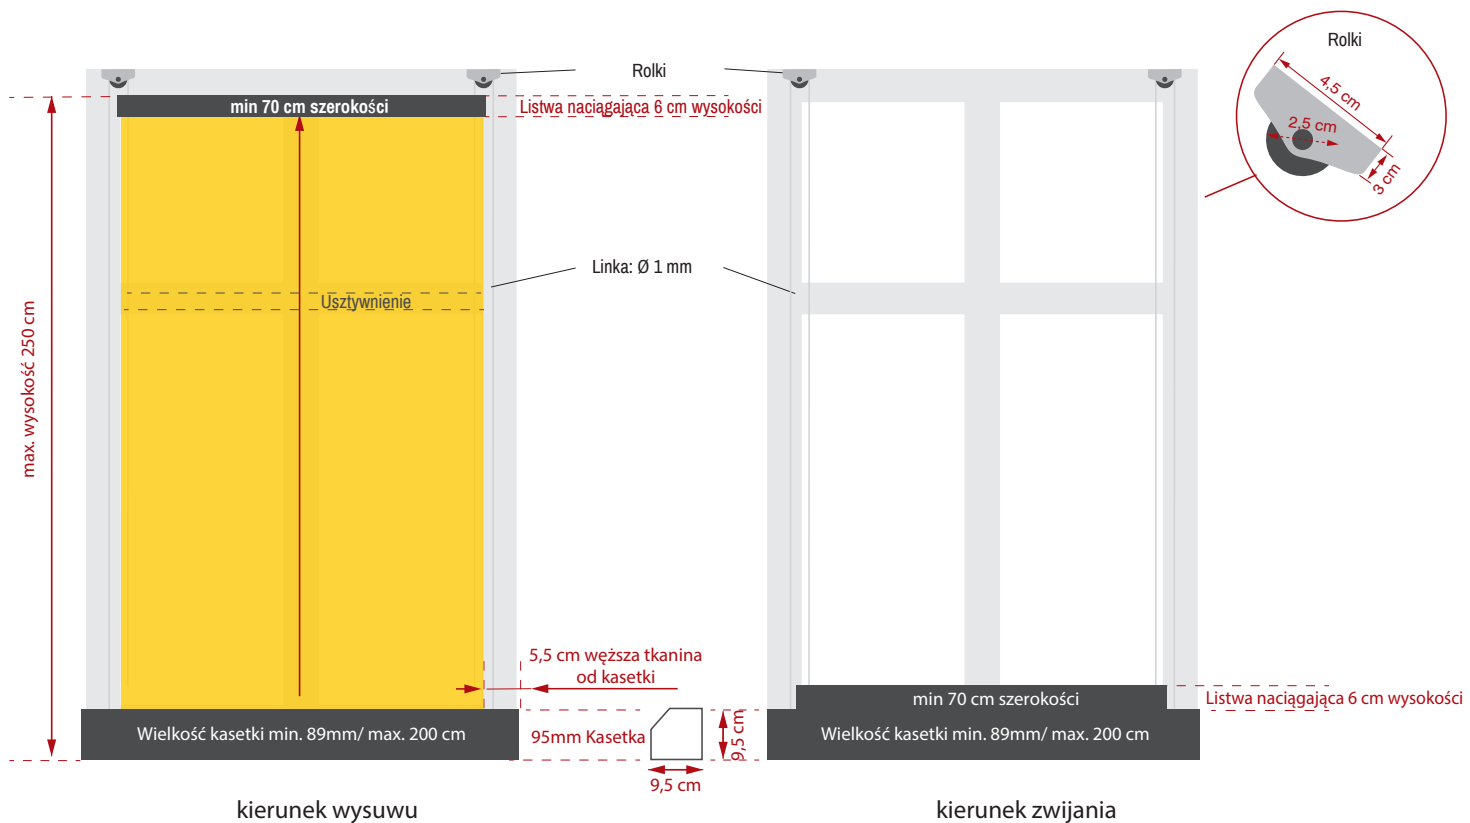


Minimalna/maksymalna szerokość i wysokość zależy od doboru systemu i sytuacji montażowej danego obiektu.

OKNO ŁUKOWE OKRĄGŁE TYP 2 jednoczęściowe

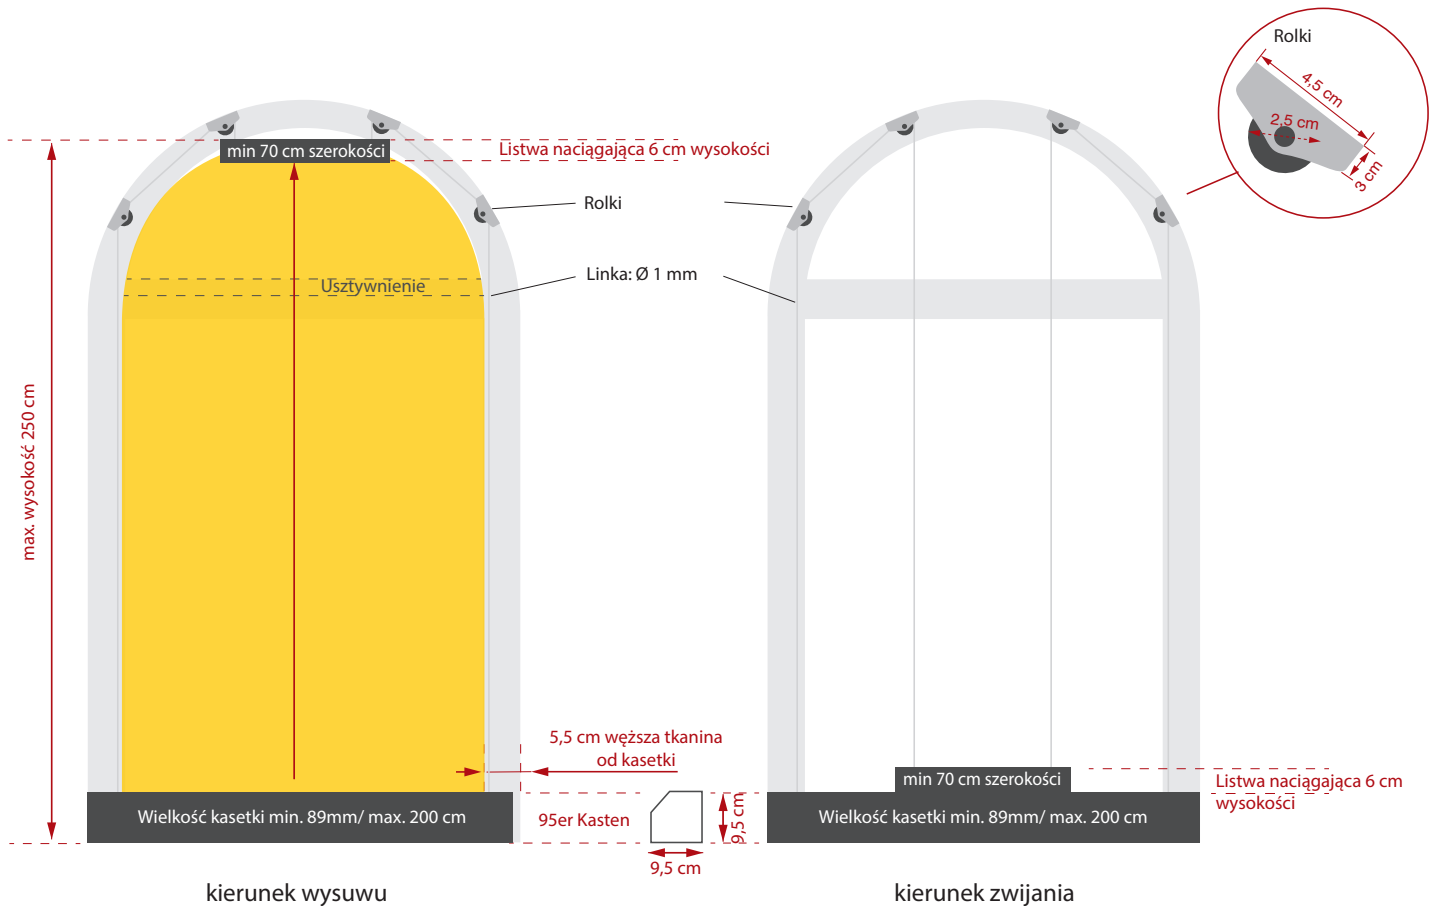

Minimalna/maksymalna szerokość i wysokość zależy od doboru systemu i sytuacji montażowej danego obiektu.

OKNO ŁUKOWE TYP 3 jednoczęściowe

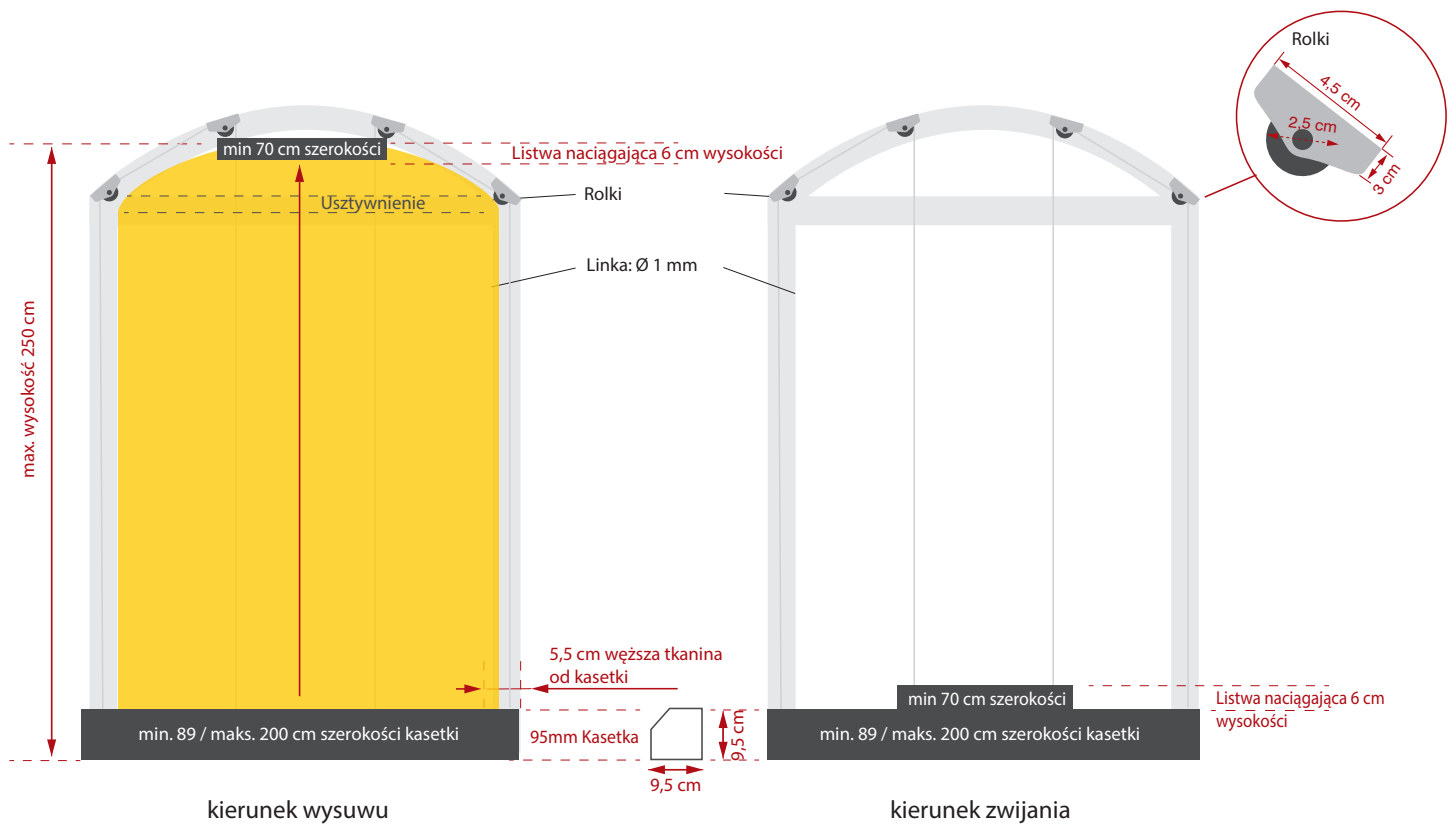

Minimalna/maksymalna szerokość i wysokość zależy od doboru systemu i sytuacji montażowej danego obiektu.



UNO95 Markiza fasadowa

Cena sprzedaży w PLN z VAT, plus opakowanie i transport



od
6.300 PLN
Szer. 80 x wys. 80 cm

Informacje techniczne


- min. szerokość: 89 cm
- max. szerokość: **300 cm** (dla wysokości do 200 cm)
- min. wysokość konstrukcji: 80 cm
- max. wysokość: **250 cm** (przy szerokości do 200 cm)

Produkowane w Niemczech na indywidualne zamówienie

Inne wymiary na indywidualne zamówienie!

- Sterowanie:** silnik
- Rodzaje tkaniny:** tkaniny tekstylne screen, Soltis 86/88/92 / B92, Serge 600 lub StarScreen (o charakterze tekstylnym, bez PCV, B1), inne tkaniny na zamówienie

Indywidualna wycena obiektów zabytkowych.

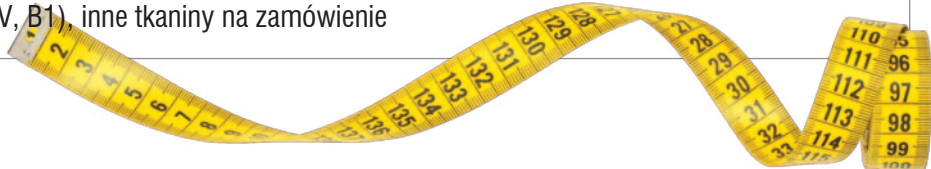

Od 03.2021r. Wszystkie wymiary podane w mm. Brak odpowiedzialności za błędy drukarskie. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Kolory rzeczywiste mogą różnić się nieznacznie od zdjęć. Markizy pionowe są szyte na miarę i nie można ich zwrócić ani wymienić.