






Pomiar rolety bocznej S2 / S3



Rura nawojowa jest
zawsze po stronie szer. 1!



Rura nawojowa jest
zawsze po stronie szer. 1!

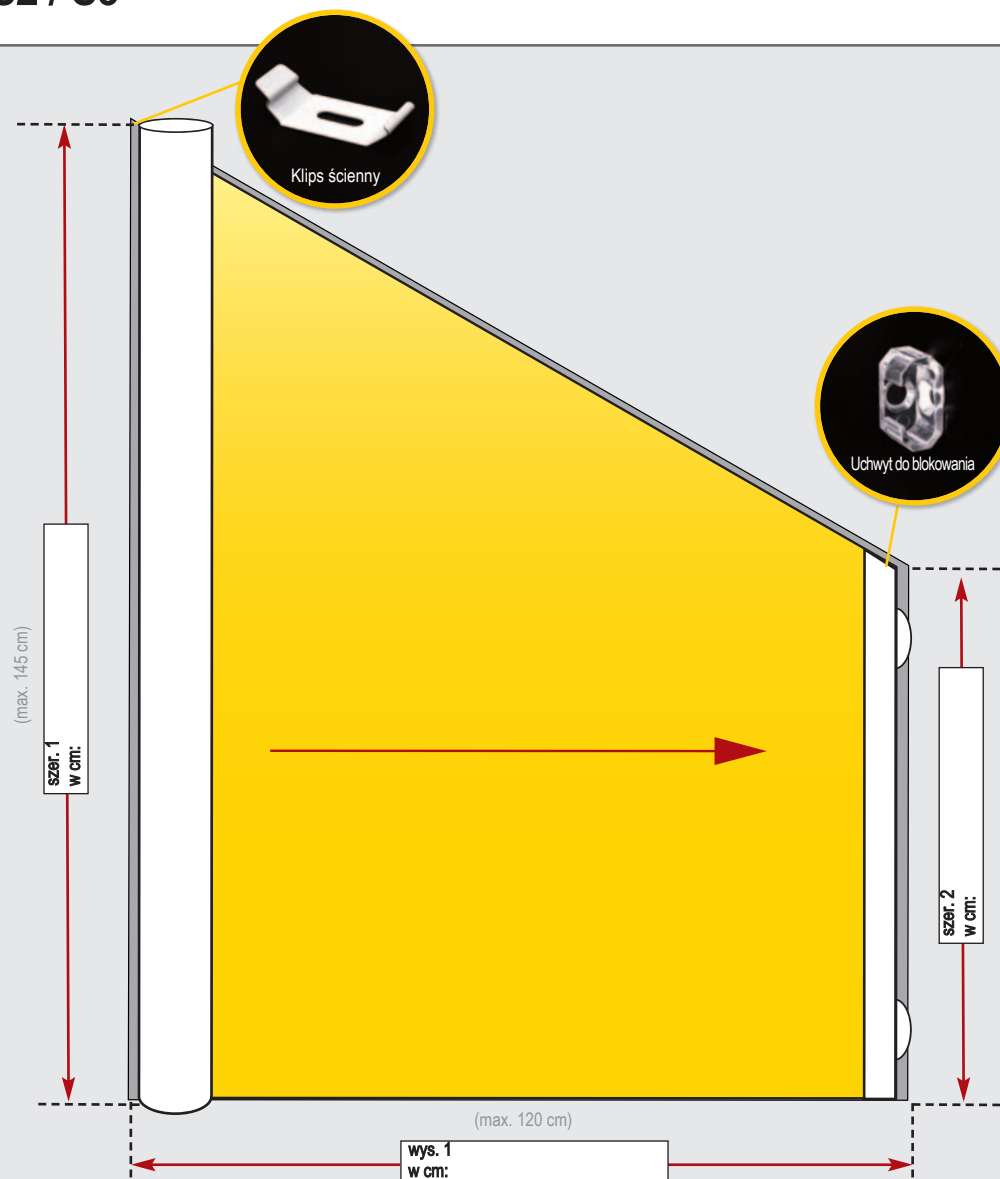

E-Mail:

rollo@solarmatic.de

Telefon:

+49 (0)3341 4 48 68-941

Opcje:



Półprzezroczysty: ekran [HyActiveScreen](#)



Zaciemnienie: [DARK Clean](#)

Kolekcja:

Obsługa:

Ręczna z uchwytem do blokowania

Montaż:

Montaż na wkręty na ścianie / oknie / wnęce

Uwagi:

Możliwość wykonania sprawdzana jest przez nas!