


Gegenzugmarkise UNO 95 F




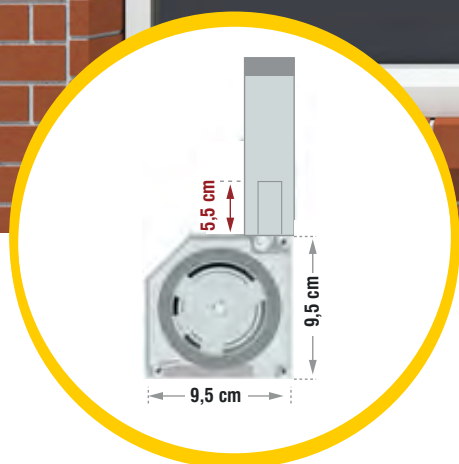

Gegenzugmarkise UNO 95 F

Größe: ☐ S ☒ M ☐ L ☐ XL

ÜBERSICHT

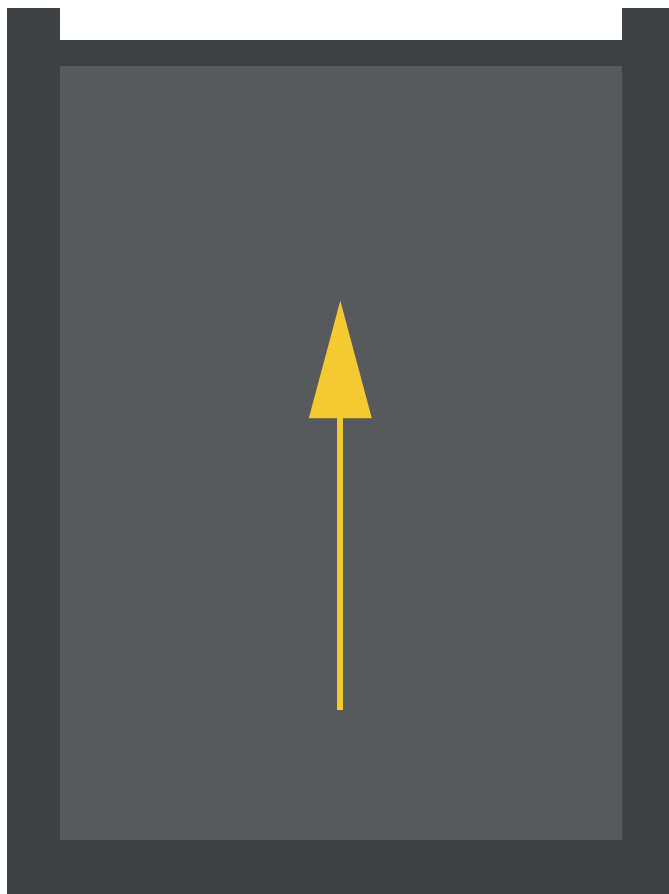

Baubreite: bis 300 cm
(alternativer Typ XXL bis 6,5 m Breite)

Bauhöhe: max. 250 cm
(alternativer Typ XXL bis 8 m Höhe)

Kasten: Breite 95 mm x Höhe 95 mm
Profilfarbe: RAL 9001, RAL 9010, RAL 7016
Weitere RAL-Farben zum Mehrpreis.

Seitenführung: Führungsschienen 5,4 cm
Bedienung: 230 V Motor (Standard);
optional Funk und Solar

Tuch:  [Soltis 92](#)
 [Soltis B92](#)



GEGENZUGMARKISE UNO 95 F

min. Breite Höhe:	0,8 m
max. Breite Höhe:	max. Breite 3,0 m max. Höhe 2,5 m
Kassette:	• Zweiteilige, allseits geschlossene Aluminiumkassette mit vorderer 45° abgeschrägter Revisionsblende • Querschnitt 95 x 95 mm • seitlich verschraubte Blendkappen aus Aluminiumdruckguss mit integrierten Führungsrollen für die Zugseiltechnik.
Welle:	• Präzisionsnutrohr aus verzinktem Stahl mit spezieller Kedernut • Durchmesser 63 mm
Abschlussprofil:	• Zweiteiliges Aluminium-Abschlußprofil • 25 x 55 mm • mit seitlichen PVC-Gleitern • integriertes Seil-Umlenkrollmechanismen
Profilfarben:	• standardmäßig in verkehrsweiß (RAL 9016) • andere RAL-Farben gegen Mehrpreis
Tuch:	• Soltis 92  • Soltis B 92 
Bedienung:	• 230 Volt-Spezial-Einsteckantrieb, 50 Hz, Leistung 140 W, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator • Lärmemissionspegel ≤ 70 dB laut EN ISO 12100-2:2003 • EasyClick-Endlageneinstellung direkt am Motorkopf für die obere und untere Endlage • Kabelausgang links oder rechts • Kabellänge 2,0 bis 5,0 m



UNO 95 F

TUCHFORMEN




Rechteckfenster




Dreieckfenster



Rundbogen- / Stichbogenfenster

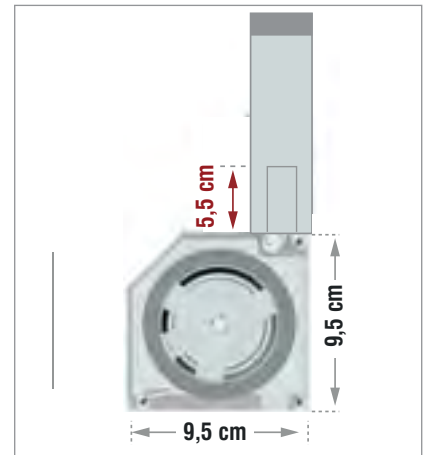

Anlage halb geöffnet

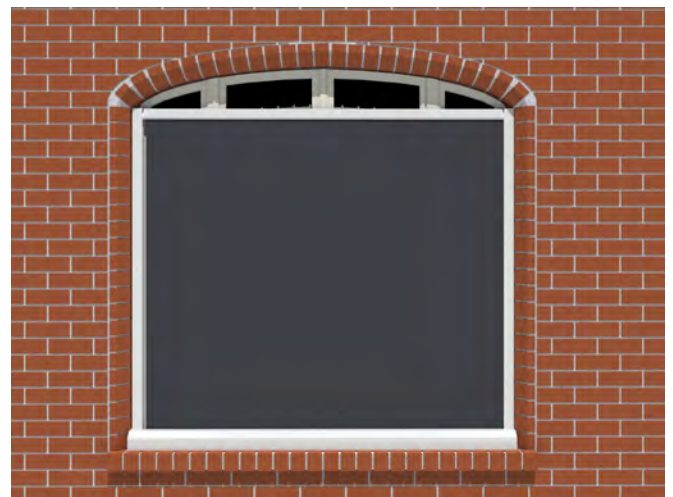


Anlage ausgefahren




Modell mit Rundbogen: Die Zugleiste muss eine Mindestbreite von 70 cm haben.

Details für Rechteckfenster

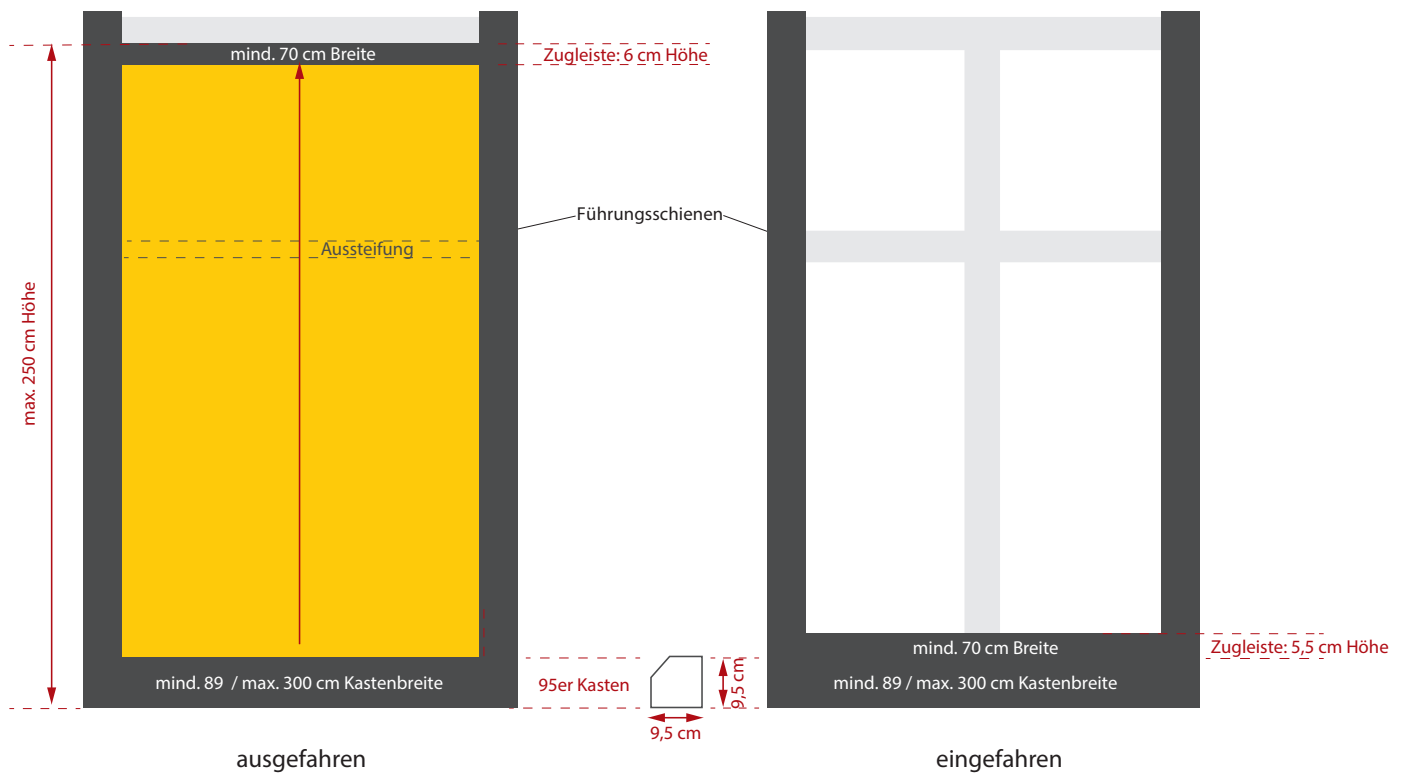

Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen,
die je nach Konstellation eine individuelle Rücksprache benötigen.

Details für Rundbogenfenster

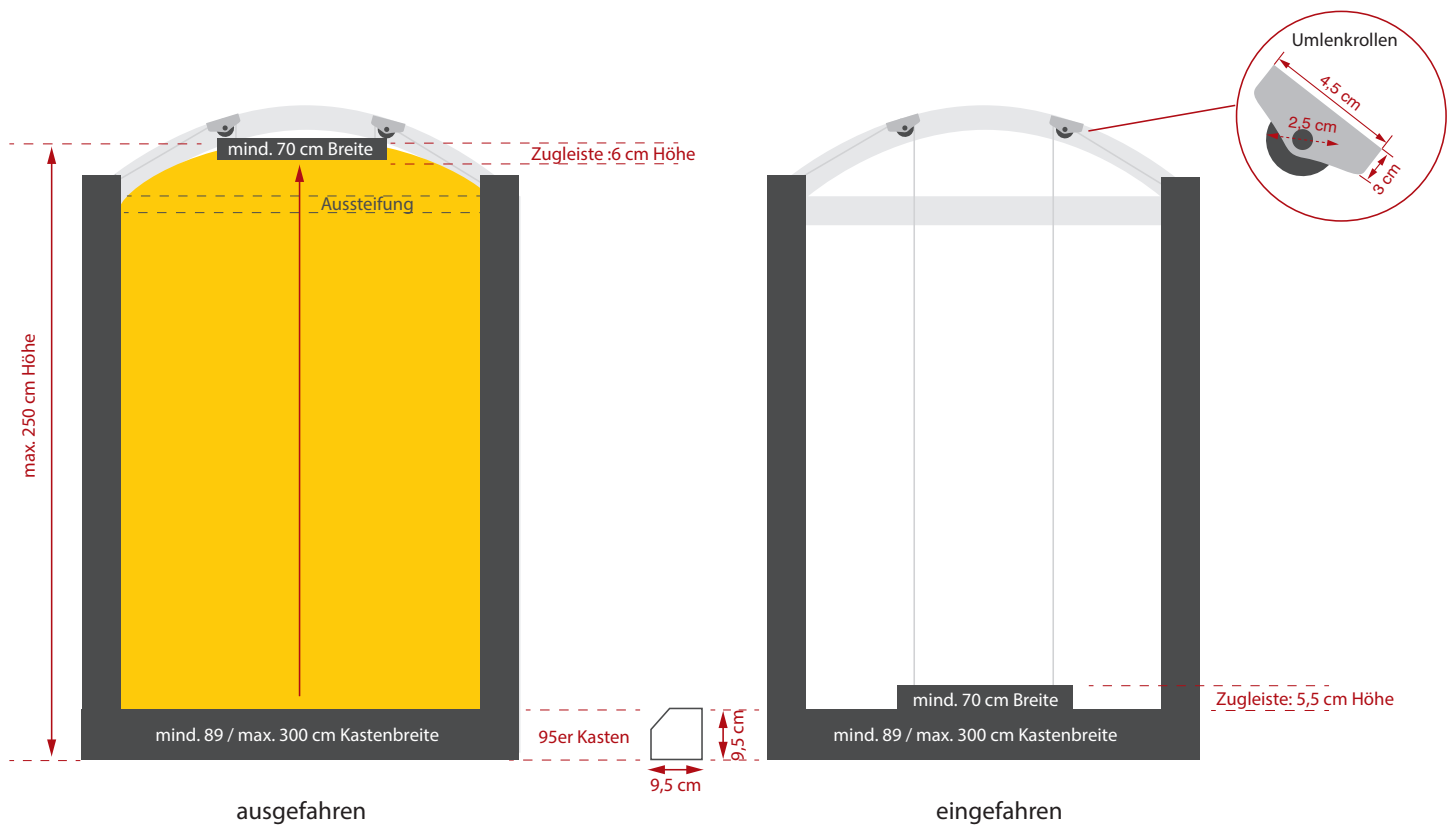

Das sind die mind. / max. Breiten und Höhen,
die je nach Konstellation eine individuelle Rücksprache benötigen.